




Recomendaciones y Secuencia de montaje

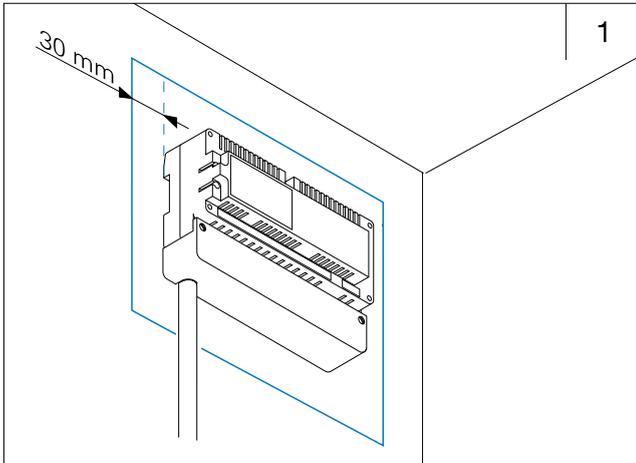


Se recomienda que coloque el equipo resguardado de la lluvia, el calor y la humedad, en un lugar ventilado y respetando el perímetro de 30 mm. para su manipulación.

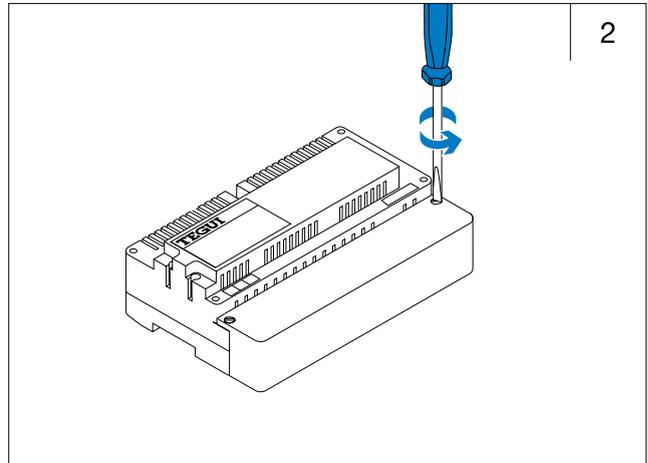


Abra la tapa de conexiones.

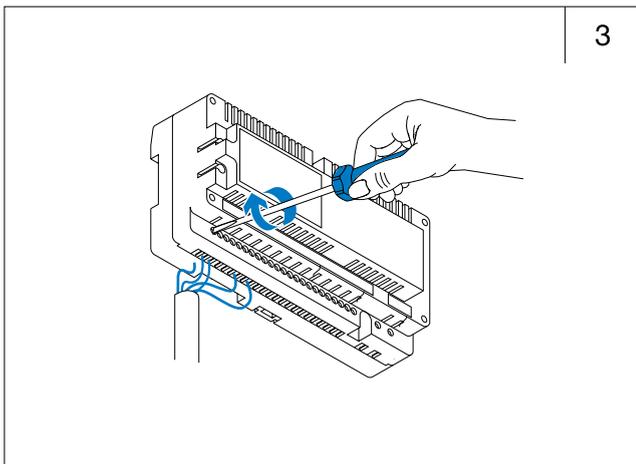


Conecte.

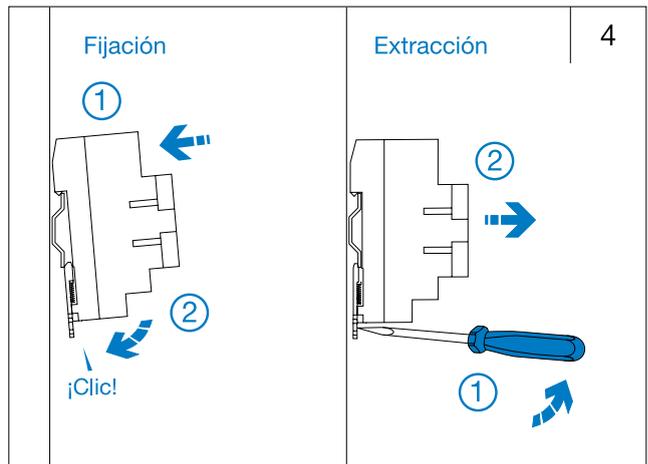

Fijación y extracción sobre carril DIN.

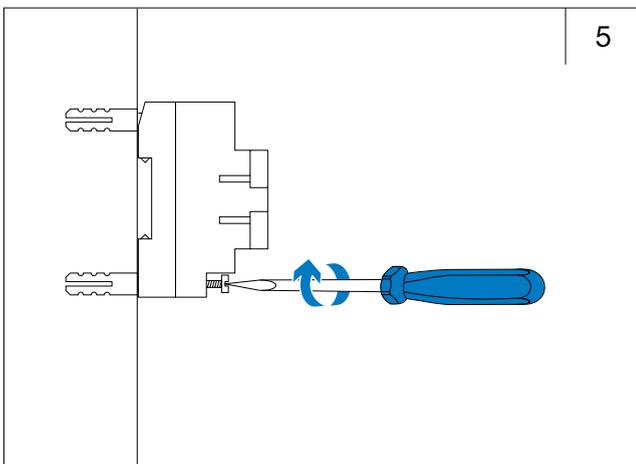


Fijación en superficie.

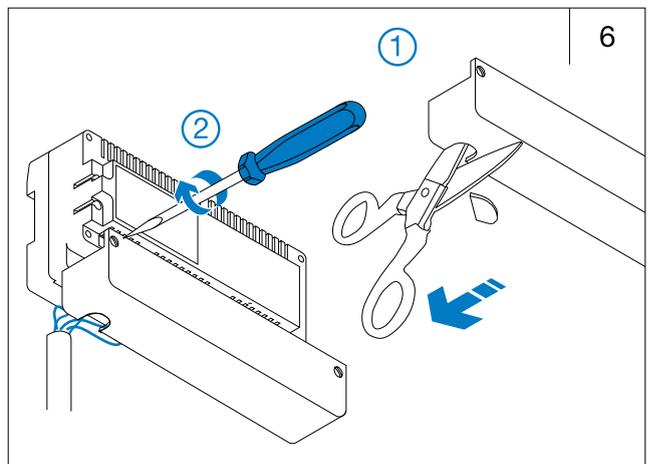


Cierre la tapa de conexiones (1) para permitir el paso de los cables. Cierre (2).


EAL-1, ERL-1 y Zumbador 12 v

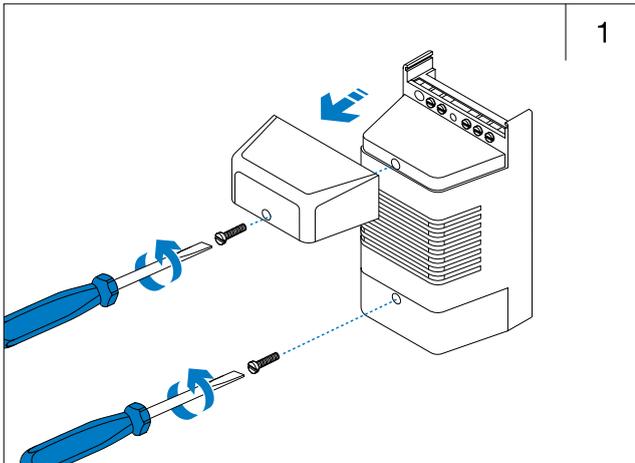


Apertura del EAL-1 Ref.: 0E55 57. (Relé para conexión de elementos visuales o sonoros a 230 Vac.)

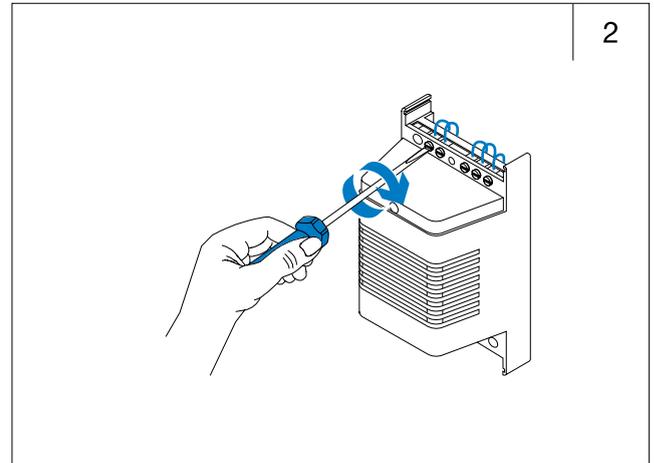


Conexión del EAL-1.

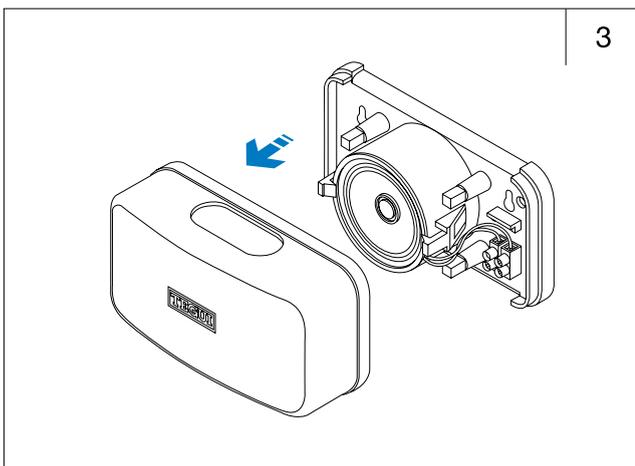


Apertura del ERL-1 Ref.: 0E55 56. (Llamada electrónica supletoria). Sólo para sistema convencional.

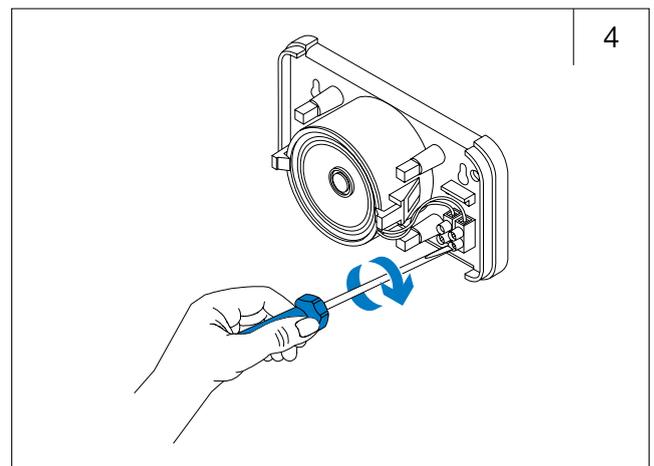

Conexión del ERL-1.

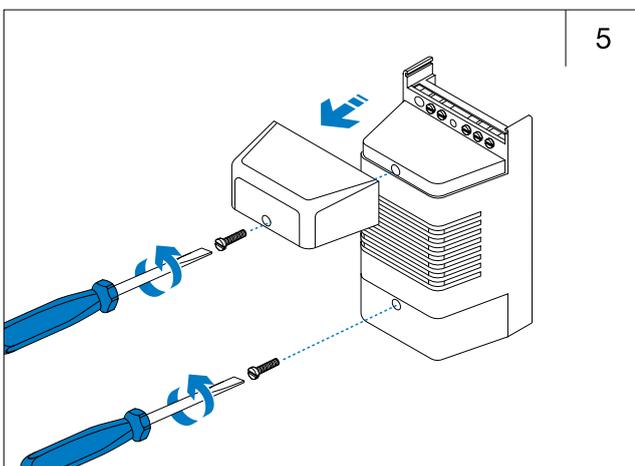

Apertura y fijación del Zumbador 12 v. Ref.: 0E55 58 (Repetición de llamada zumbador). Sólo para sistema convencional.

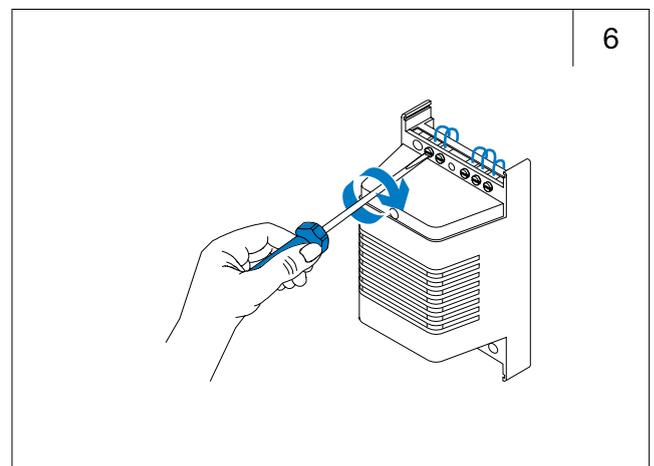

Conexión del repetidor de llamada zumbador.