MATERIALES NECESARIOS

PLACA DE CALLE MODELO SEGUN NECESIDAD
TELEFONOS MODELO HORIZON-E
ALIMENTADOR-AMPLIFICADOR MODELO E-8
ABREPUERTAS MODELO SEGUN NECESIDAD

FUNCIONAMIENTO:

Al realizar una llamada en la placa de calle, se escucha un aviso tritonal en el teléfono seleccionado y unos tonos de confirmación de llamada en la placa de calle. Una vez descolgado el teléfono, se establece la comunicación.

Si se desea accionar el abrepuertas, deberá pulsar a fondo la tecla situada en el teléfono.

El Alimentador-Amplificador modelo E-8 está equipado con dos potenciómetros para la regulación de volumen, uno para la potencia en placa de calle, y otro para la potencia del teléfono.

Los dos potenciómetros van preajustados de fábrica, no obstante podrá regularlos hasta que no se produzca realimentación y el nivel de audición sea perfecto.

INSTALACION:

Teléfonos con cuatro comunes más un hilo de llamada por cada teléfono.

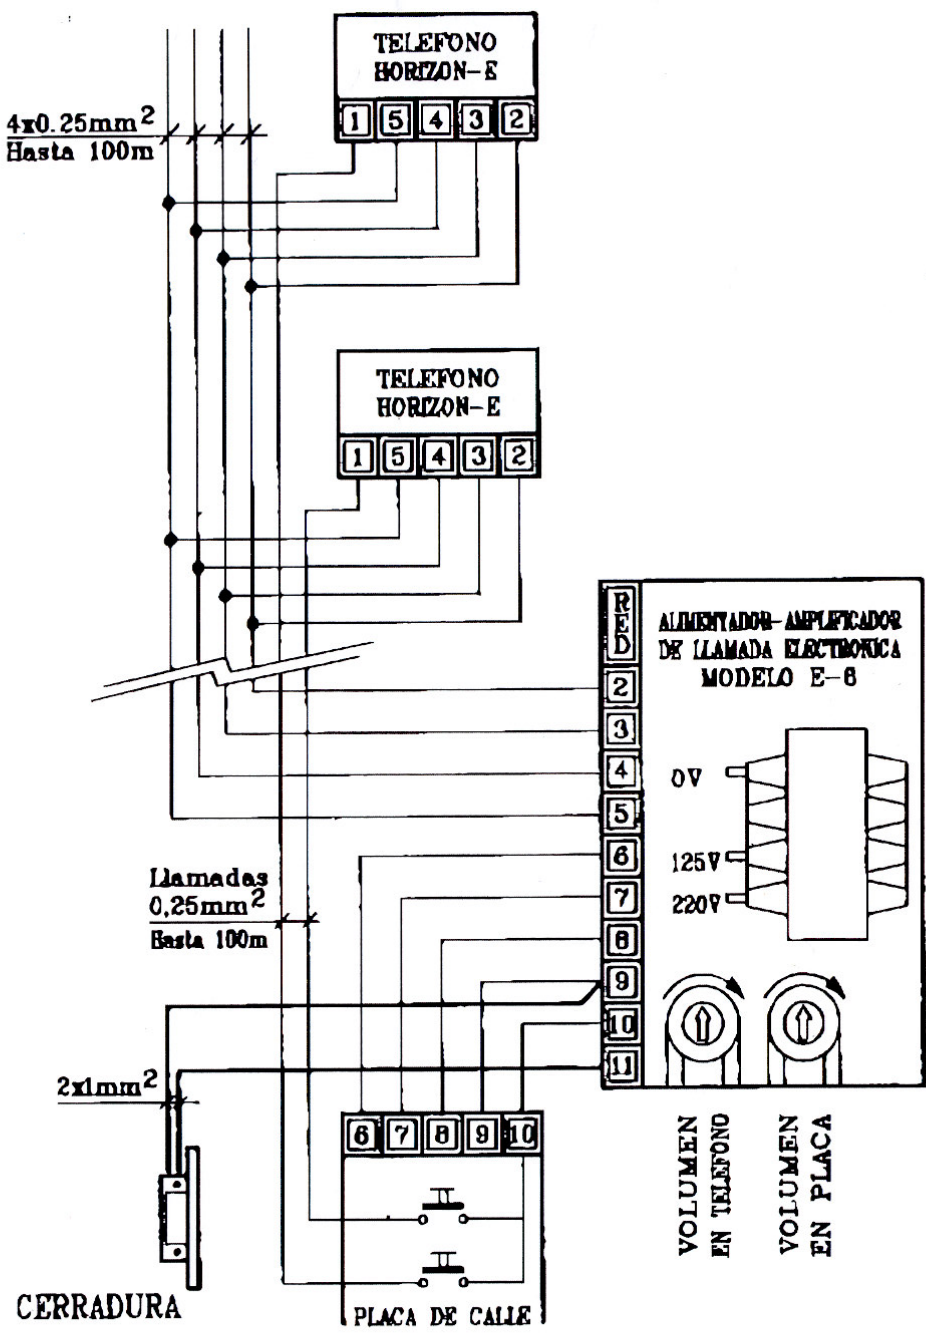

	Proyectado	Dibujado	Comprobado
Fecha:	29-04-98	29-04-98	29-04-98
Firma:			

TEGUI

CODIGO No.

PLANO No. 204

Sustituye a

Sustituido por

Escala:

PORTERO ELECTRONICO CON EQUIPO E-8
ESQUEMA INTERCONEXIONES