



accesorios de instalación
sistema 2 hilos

accesorios de instalación
sistema 2 hilos


| Emb. | Ref. | Accesorios de instalación |
|------|---------|--|
| 1 | 3760 05 | Telecámara auxiliar Telecámara CCD digital color Alimentación 12Vdc - Salida 1 Vpp -75 Ω compuesto Óptica instalada: 6 mm |
| 1 | 3760 04 | Accesorios de vídeo Interfaz coaxial - 2 hilos Convertor de señal de vídeo de coaxial a Sistema 2 hilos para telecámaras alimentadas a 12Vdc En la instalación se debe contar el interfaz como una placa de calle de vídeo |
| 1 | 3760 06 | Amplificador de vídeo 2 hilos Para instalaciones de vídeo realizadas con cables no trenzados de sección 0,28 mm ² , donde la distancia entre placa de calle y monitor más alejado excede de 50 m. El amplificador permite aumentar esta distancia hasta 100 m |
| 1 | 3760 80 | Módulo vídeo / TV 2 hilos Permite visualizar en la televisión las llamadas realizadas desde la placa de calle en instalaciones del Sistema 2 hilos Para viviendas unifamiliares Alimentación 10 ÷ 35 Vdc Montaje en carril DIN (6 módulos) |
| 1 | 3760 52 | Accesorios de llamada Accesorio doble llamada Genera en el puesto interno 2 tipos de llamada Para monitor manos libres |
| 1 | 3760 87 | Repetidor de llamada para PI S7 - 2 hilos Prolonga la llamada a otro punto de la instalación. Con puestos internos de la Serie 7 Máximo 2 repetidores por cada teléfono o monitor Dimensiones: 145 x 80 x 57 mm |
| 1 | 3760 81 | Funciones adicionales Relé 2 hilos Relé para diversas funciones auxiliares: encendido luz de escalera, apertura de abrepuertas, repetidor de llamada, etc Montaje en carril DIN (4 módulos) |
| 1 | 3749 00 | Abrepuertas y accesorios Abrepuertas NT Estándar El abrepuertas se desbloquea mientras el pulsador está presionado |
| 1 | 3760 82 | Accesorio abrepuertas 2 hilos Genera un pulso de 18V - 4A 250 mA mantenimiento Montaje en carril DIN (2 módulos) |
| 1 | 3769 35 | Cable Cable 200 m 2 hilos Dos conductores trenzados de 0,50 mm ² La utilización de este cable garantiza las prestaciones óptimas del sistema |

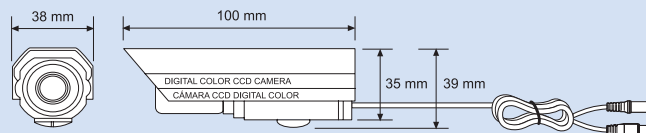


3760 05




3760 04




3760 06




3760 80




3760 52



3760 81



3749 00



3760 82



3769 35