

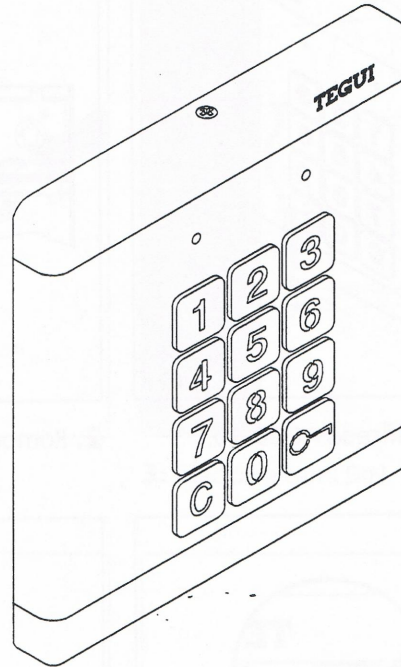
DESCRIPCIÓN

Kit de acceso codificado con teclado iluminado para el control de los accesos mediante código.

El Kit es un elemento independiente que también se puede combinar con otras instalaciones, sin modificar en nada las conexiones de la misma. El **Kit de acceso codificado** tiene su propia Caja Electrónica E-56, a la que habrá que alimentar con un Equipo E-30 y realizar las conexiones con el Abrepuertas y con algunos accesorios.

Al pulsar cualquier tecla del teclado matricial, se produce un breve pitido y un pequeño destello del Led verde. Con la primera pulsación la iluminación del teclado se incrementa. Una vez que se haya pulsado la primera tecla, se dispone de aproximadamente 2 segundos para pulsar la siguiente antes de que el Sistema obligue a iniciar de nuevo la pulsación del código.

Si tras pulsar una tecla se sobrepasara el tiempo, se escucharía un pitido y un breve destello del Led verde, y el teclado se iluminaría con menor intensidad. Estos pitidos y destellos nos indicarían que debiéramos comenzar de nuevo a introducir el código por el principio.

**CARACTERÍSTICAS Y PRESTACIONES**

- Alimentación: 12Vac.
- Nº de Códigos: 60 códigos de 3, 4, 5 ó 6 dígitos.
- Código maestro de 3, 4, 5 ó 6 dígitos.
- Tiempo de apertura de puerta programable de 1 a 99 segundos.
- Relé para apertura de puertas de un contacto norm. abierto y uno norm. cerrado de 12Vac/dc y 1A.
- Baja iluminación del teclado en reposo.
- Alta iluminación del teclado durante su utilización.
- Posibilidad de apertura por pulsación de tecla 0 y de pulsador o llave en Placa (para las Placas que lo incorporen) cuando lo permita un Reloj que se instale al Sistema.
- Posibilidad de apertura directa para salir (pulsador dentro del portal).